

Gilet rayé léger d'automne

29 juillet 2025 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, je vous propose un vêtement qui trouve toujours sa place, non seulement dans la garde-robe, mais surtout sur nos épaules. Le gilet rayé léger d'automne devient notre ami rapidement. Facile à tricoter, fonctionnel, vous choisissez toutes les couleurs que vous aimez. Un gilet qui se porte ouvert pour beaucoup de décontraction, une belle encolure qui offre le plaisir léger d'avoir de la chaleur mais pas trop. Vous le tricotez avec toutes les longueurs que vous souhaitez. Un tricot agréable qui convient autant aux confirmées des aiguilles qu'aux débutantes. Un gilet qui convient à tout le monde quelle que soit la morphologie, ou l'âge. Un bijou dont il faut garder les explications précieusement pour le refaire de nombreuses fois avec à chaque fois la possibilité de tout changer.



Le parfait allié de la mi-saison.

Commençons par le rayé, un dessin qui met en valeur notre silhouette et la met sous son meilleur jour. Ce gilet à l'allure décontractée, se porte presque toute

l'année. Des couleurs douces et pastel, en font votre ami. A la fois tendance, il se classe dans les tricots intemporels qui passe les modes.

Le fil à choisir.

Ce modèle provient d'un catalogue [Phidar](#) n°152 de 2018, il a été tricoté avec des fils comme le coton, un classique. Mais les autres qualités : le falaise ou le Eclat ne se commercialise plus. Pas de panique car vous avez l'équivalent. Le falaise se remplace par le Pingo douceur 4. Le fil éclat se remplace par le Pingo First avec un choix de 39 coloris.

Enfin rien ne vous empêche de choisir une autre qualité ou une autre marque. Le plus important : choisir un fil qui se tricote avec la même grosseur d'aiguilles que le modèle, en fonction de la chaleur que vous souhaitez.

Les aiguilles à choisir.

Chaque pièce se travaille séparément, donc les aiguilles droites conviennent tout à fait. Vous utilisez des n°4 pour la totalité du tricot. Vous pouvez aussi prendre des aiguilles circulaires afin de faire le dos et les devants en même temps, donc sans coutures. D'autant que les manches raglan peuvent aussi se tricoter avec l'ensemble.

Le patron et les points employés.

Si vous choisissez les aiguilles droites, sachez que les emmanchures se font avec une diminution droite pour le raglan. Pour les circulaires vous devez commencer les manches soit sur des aiguilles droites ou circulaires pour ensuite les assembler avec le dos et les devants afin de finir par l'encolure.

Vous n'utilisez qu'un seul point ; le point mousse. Ici dans tous les cas, vous travaillez en aller-retour. Donc toujours à l'endroit quel que soit les aiguilles. Vous aurez également besoin d'un crochet, afin de faire un rang de mailles serrées uniquement au niveau du col.

Gilet rayé léger d'automne.

Comment le porter ? Avec un jean et des baskets pour une tenue décontractée, ou un pantalon de ville et des mocassins pour une tenue élégante. A la façon boho sur une robe ample. Enfin, ma préférée : en mode cocooning ! Je trouve

toujours très agréable d'avoir un tricot à la fois confortable, qui a du chic et qui se porte avec absolument tout. Une maille facile à faire pour un maximum de confort.

Bonne journée.

[Crédit photo Happywool](#)



QUALITÉS	COLORIS	a) 34/36	b) 38/40	c) 42/44	d) 46/48	e) 50/52
P. FALAISE	ÉCRU	6	7	7	8	9
P. COTON 3	ÉCRU	3	3	3	3	4
P. ÉCLAT	SABLE	3	3	3	3	4

Composition du modèle: 77 % Coton - 23 % Polyamide

MERCERIE

Aig. n° 4
Crochet n° 4
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Pt mousse rayé:

2 rgs qualité P. FALAISE - 2 rgs qualité P. COTON 3 - 2 rgs qualité P. FALAISE - 2 rgs qualité P. ÉCLAT répéter toujours de *à* (soit 8 rgs au tot.)

Dim. simples à 3 m. des bords:

à droite: tric. 3 m. à l'endr., puis faire 1 surjet simple endr. (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.).
à gauche: des 5 dernières m., tric. 2 m. ens. à l'endr. puis tric. les 3 dernières m. à l'endr.

Dim. doubles à 3 m. des bords:

à droite: tric. 3 m. à l'endr., puis faire 1 dim. double endr. (glisser 2 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. puis passer les 2 m. glissées sur la m. tric.).

à gauche: des 6 dernières m., tric. 3 m. ens. à l'endr. puis tric. les 3 dernières m. à l'endr.

M. serrée: Piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

ÉCHANTILLON (voir page 2)

10 cm de pt mousse rayé (voir pts employés), aig. n° 4 = 19 m. et 31 rgs.

RÉALISATION

A 31,5 cm (98 rgs) de haut. tot., former le raglan en plaçant un anneau marqueur ou un fil de couleur sur la m. lis. gauche puis faire à gauche à 3 m. du bord (voir pts employés):

a) *ts les 2 rgs: 5 x 1 dim. simple et 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple* répéter de *à* 4 fs au tot. puis ts les 2 rgs: 2 x 1 dim. simple.

b) *ts les 2 rgs: 13 x 1 dim. simple et 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple* répéter de *à* 2 fs au tot. puis 2 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple

c) ts les 2 rgs: 33 x 1 dim. simple.

d) ts les 2 rgs: *16 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double* répéter de *à* 2 fs au tot.

e) ts les 2 rgs: *6 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double* répéter de *à* 5 fs au tot. puis 1 x 1 dim. simple.

Entretemps, à a) 50 cm (156 rgs) - **b)** 51 cm (158 rgs) - **c)** 52 cm (162 rgs) - **d)** 53 cm (164 rgs) - **e)** 54 cm (168 rgs) de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite:

a) b) c) 1 x 9 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 4 m.

d) e) 1 x 10 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 4 m.

A **a)** 52 cm (162 rgs) - **b)** 53 cm (164 rgs) - **c)** 54 cm (168 rgs) - **d)** 55 cm (170 rgs) - **e)** 56 cm (174 rgs) de haut. tot., rab. les 4 m. restantes.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES

Monter **a)** 48 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 60 m. - **e)** 64 m. aig. n° 4 qualité P. FALAISE et tric. en pt mousse rayé (voir pts employés).

Augm. de ch. côté:

Augm. de ch. côté:

a) ts les 12 rgs: 10 x 1 m.

b) ts les 12 rgs: 5 x 1 m. et ts les 10 rgs: 6 x 1 m.

c) ts les 10 rgs: 9 x 1 m. et ts les 8 rgs: 4 x 1 m.

d) 10 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 8 rgs: 14 x 1 m.

e) ts les 8 rgs: 8 x 1 m. et ts les 6 rgs: 10 x 1 m.

On a **a)** 68 m. - **b)** 74 m. - **c)** 82 m. - **d)** 90 m. - **e)** 100 m.

A 42 cm (130 rgs) de haut. tot., former le raglan en plaçant un anneau marqueur ou un fil de couleur sur ch. m. lis. puis faire de ch. côté à 3 m. des bords (voir pts employés):

a) *ts les 2 rgs: 5 x 1 dim. simple et 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple* répéter de *à* 4 fs au tot. puis ts les 2 rgs: 3 x 1 dim. simple.

b) *ts les 2 rgs: 13 x 1 dim. simple et 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple* répéter de *à* 2 fs au tot. puis ts les 2 rgs: 2 x 1 dim. simple

c) ts les 2 rgs: 34 x 1 dim. simple.

d) ts les 2 rgs: *16 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double* répéter de *à* 2 fs au tot. et 1 x 1 dim. simple.

e) ts les 2 rgs: *6 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double* répéter de *à* 5 fs au tot. puis 2 x 1 dim. simple.

A **a)** 62,5 cm (194 rgs) - **b)** 63,5 cm (196 rgs) - **c)** 64,5 cm (200 rgs) - **d)** 65,5 cm (202 rgs) - **e)** 66,5 cm (206 rgs) de haut. tot., rab. à droite:

a) b) c) 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m.

d) e) 1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m.

RÉALISATION

DOS

Monter **a)** 89 m. - **b)** 95 m. - **c)** 103 m. - **d)** 111 m. - **e)** 121 m., aig. n° 4 qualité P. FALAISE et tric. en pt mousse rayé (voir pts employés).

A 31,5 cm (98 rgs) de haut. tot., former le raglan en plaçant un anneau marqueur ou un fil de couleur sur ch. m. lis. puis faire de ch. côté à 3 m. des bords (voir pts employés):

a) *ts les 2 rgs: 5 x 1 dim. simple et 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple* répéter de *à* 4 fs au tot. puis ts les 2 rgs: 6 x 1 dim. simple.

b) *ts les 2 rgs: 13 x 1 dim. simple et 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple* répéter de *à* 2 fs au tot. puis ts les 2 rgs: 5 x 1 dim. simple

c) ts les 2 rgs: 37 x 1 dim. simple.

d) ts les 2 rgs: *16 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double* répéter de *à* 2 fs au tot. puis 4 x 1 dim. simple.

e) ts les 2 rgs: *6 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double* répéter de *à* 5 fs au tot. puis 5 x 1 dim. simple.

A **a)** 54 cm (168 rgs) - **b)** 55 cm (170 rgs) - **c)** 56 cm (174 rgs) - **d)** 57 cm (176 rgs) - **e)** 58 cm (180 rgs) de haut. tot., rab. les **a) b) c)** 29 m. - **d) e)** 31 m. restantes.

DEMI-DEVANT DROIT

Monter **a)** 47 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 63 m., aig. n° 4 qualité P. FALAISE et tric. en pt mousse rayé (voir pts employés).

a) e) 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 3 m.

En même temps, faire à gauche à 3 m. du bord: 1 x 1 dim. simple puis 2 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple.

A **a)** 64,5 cm (200 rgs) - **b)** 65,5 cm (202 rgs) - **c)** 66,5 cm (206 rgs) - **d)** 67,5 cm (208 rgs) - **e)** 68,5 cm (212 rgs) de haut. tot., rab. les 3 m. restantes.

Tric. la seconde manche en sens inverse.




ASSEMBLAGE

Monter les manches au corps par le raglan (le côté le plus court correspond aux demi-devants)

Faire les coutures des côtés et du dessous des manches.

Avec le crochet n° 4, qualité P. FALAISE, faire 1 rg de m. serrées (voir pts employés) autour de l'encol.

Nadège.

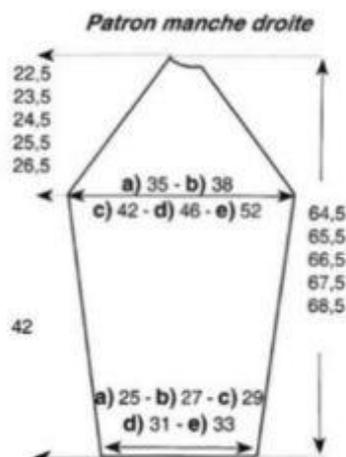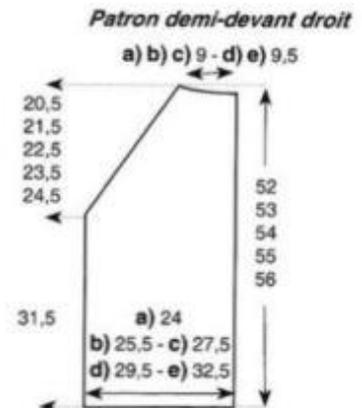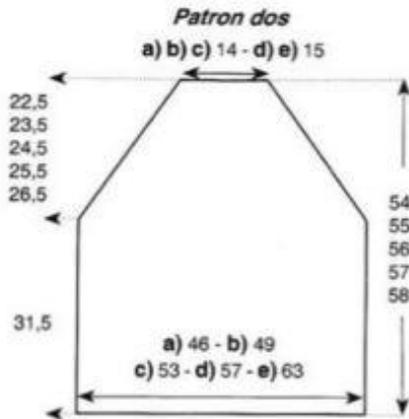

Mesures en cm

