

Pull pour le printemps

16 janvier 2026 par [grenouilletricote](#)

Bonjour, dans peu de temps les beaux jours arrivent. Vous pensez que c'est loin, pas vraiment en réalité. C'est le moment de commencer un pull pour le printemps. Il s'impose alors comme un indispensable de la garde-robe féminine. Ni trop chaud ni trop fin, ce pull sans manche accompagne les journées encore fraîches du matin tout en restant agréable lorsque les températures remontent. Élégant, pratique et facile à associer, il s'adapte à tous les styles et à toutes les occasions.

Un pull idéal pour la mi-saison.

Ce type de pull se distingue par sa souplesse, sa douceur et sa capacité à s'adapter aux variations de température. Il peut être porté seul lors des journées ensoleillées ou sous une veste légère lorsque le temps est plus frais.



Pour un style raffiné.

Le pull de printemps mise souvent sur des détails de maille élégants : torsades, motifs texturés, points relief ou finitions délicates. Ces éléments apportent du caractère au vêtement tout en conservant une allure naturelle et intemporelle. La maille structurée donne du volume sans alourdir la silhouette, ce qui en fait une pièce flatteuse pour toutes les morphologies.

Le fil à choisir.

Ce pull proposé par [Katia](#) se tricote avec un fil composé de modal, une fibre fabriquée à partir de la transformation de pulpe de bois. Ajouté à cela de l'acrylique. Vous travaillez une fibre très douce et un peu brillante. Ce fil ne se trouve plus sur le site, cependant vous en trouvez facilement sur d'autres sites marchands avec 17 coloris au choix. La pelote pèse 50g, je n'ai pas d'informations précise sur la longueur du fil : 85 m ou 140m ? Les infos se contredisent.

Bien sûr, rien ne vous empêche de prendre une autre qualité ou une autre marque, il fait simplement respecter la grosseur du fil et des aiguilles.

Les aiguilles à prendre.

Vous utilisez des aiguilles droites n°5.5 pour la totalité du tricot. Vous tricotez en aller-retour le dos ou le devant. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille auxiliaire pour le croisement des torsades. Des marques mailles vous aiderons dans les premiers rangs pour le dessin.

Le patron et le dessin.

Pour la forme, vous avez des diminutions au niveau des emmanchures pour une aisance des bras. Pour les points de tricots, vous avez des côtes 1/1, le jersey endroit, les torsades. Ainsi que des points tubulaires pour rabattre les mailles du dernier rang. Vous pouvez terminer le dernier rang à votre façon et suivant vos habitudes.

Pull pour le printemps.

Un vêtement confortable au quotidien, le pull pour la mi-saison est apprécié pour son confort. Sa maille douce respecte la peau et offre une sensation agréable tout au long de la journée. Il convient aussi bien pour une journée de travail, une promenade en plein air ou un moment de détente.

Un modèle facile à tricoter que ce soit dans des tons un peu gris, mais aussi dans d'autres couleurs. Prenez celle que vous aimez le plus.

Bonne journée.

[Crédit photo Katia](#)



BIG ATLANTIC

F RANÇAIS

TAILLES : -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52
Le modèle de la photo correspond à la taille :
-a) 38-40

FOURNITURES

Qualité BIG ATLANTIC col. n° 108 : -a) 6 -b) 6 -c) 7 -d) 8 pelotes

Aiguilles	Points employés
N° 5,5	<ul style="list-style-type: none"> Côtes 1x1 (voir page des pts de base) Jersey end. (voir page des pts de base) Pt fantaisie (voir graphique A) Pt tubulaire (voir explication) Rabattage tubulaire (voir page des pts de base)

Encolure : à -a) 17 cm -b) 18 cm -c) 19 cm -d) 20 cm à partir du début des emmanchures, à un rg sur l'endroit, **rabattre** les -a) 28 m. -b) 30 m. -c) 32 m. -d) 34 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, **en rabattant** 1 m. du côté de l'encolure, au début d'un rg sur l'endroit, 1 fois.

En même temps :

Épaule : à -a) 17 cm -b) 18 cm -c) 19 cm -d) 20 cm à partir du début des emmanchures, **rabattre** du côté gauche, au début de chaque rg sur l'envers :

- a) 1x7 m., 1x8 m.
- b) 2x8 m.
- c) 2x9 m.
- d) 1x10 m., 1x9 m.

Terminer l'autre côté de même mais en **vis-à-vis**.

DEVANT

Monter -a) 76 m. -b) 82 m. -c) 88 m. -d) 96 m. et tric. en côtes 1x1.

À 5 cm de hauteur totale, continuer à tric. en **jersey end.** avec la répartition suivante :

- a) 18 m. en **jersey end.**, 18 m. au **pt fantaisie** selon le graphique A, 4 m. en **jersey end.**, 18 m. au **pt fantaisie** selon le graphique A, 18 m. en **jersey end.**
- b) 21 m. en **jersey end.**, 18 m. au **pt fantaisie** selon le graphique A, 4 m. en **jersey end.**, 18 m. au **pt fantaisie** selon le graphique A, 21 m. en **jersey end.**
- c) 24 m. en **jersey end.**, 18 m. au **pt fantaisie** selon le graphique A, 4 m. en **jersey end.**, 18 m. au **pt fantaisie** selon le graphique A, 24 m. en **jersey end.**
- d) 28 m. en **jersey end.**, 18 m. au **pt fantaisie** selon le graphique A, 4 m. en **jersey end.**, 18 m. au **pt fantaisie** selon le graphique A, 28 m. en **jersey end.**

Emmanchures : à 37 cm de hauteur totale, **rabattre** 3 m. de chaque côté, au début de chaque rg, 1 fois, puis continuer à **diminuer** de

chaque côté, à 4 m. de chaque bord, à tous les rgs sur l'endroit :

- a) 5x1 m.
- b) 6x1 m.
- c) 6x1 m.
- d) 8x1 m.

Il reste -a) 60 m. -b) 64 m. -c) 70 m. -d) 74 m.

Encolure : à -a) 14 cm -b) 15 cm -c) 16 cm -d) 17 cm à partir du début des emmanchures, à un rg sur l'endroit, **rabattre** les -a) 18 m. -b) 20 m. -c) 22 m. -d) 24 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, **en rabattant**, du côté de l'encolure, au début de tous les rgs sur l'endroit : 1x3 m., 1x2 m., 1x1 m.

Épaule : à 3 cm à partir du début de l'encolure, **rabattre** du côté gauche, au début de chaque rg sur l'envers :

- a) 1x7 m., 1x8 m.
- b) 2x8 m.
- c) 2x9 m.
- d) 1x10 m., 1x9 m.

Terminer l'autre côté de même mais en **vis-à-vis**.

MONTAGE

Fermer les coutures au **pt de côté** (voir page des pts de base).

Coudre l'épaule droite.

Col : **relever** toutes les m. sur l'encolure, **en augmentant** ou **en diminuant** le nombre de m. nécessaire au 1^{er} rg pour obtenir -a) 66 m. -b) 70 m. -c) 72 m. -d) 76 m. Tric. 4 rgs en côtes 1x1, tric. 4 rgs au **pt tubulaire**. **Rabattre** au **pt tubulaire**.

Coudre l'épaule gauche et la hauteur du col.

Bordure emmanchures : **relever** les m. sur l'emmanchure, **en augmentant** ou **en diminuant** le nombre de m. nécessaire au 1^{er} rg pour obtenir -a) 54 m. -b) 58 m. -c) 60 m. -d) 64 m. Tric. 4 rgs en côtes 1x1, tric. 4 rgs au **pt tubulaire**. **Rabattre** au **pt tubulaire**.

Procéder de même sur l'autre emmanchure.

Coudre les côtés.

Pt tubulaire :

1^{er} rg : * tric. 1 m. end., passer le fil devant l'ouvrage et glisser 1 m. prise comme pour la tric. à l'env., passer le fil derrière l'ouvrage *. Répéter de * à *.

2^{er} rg : tric. comme le 1^{er} rg.
Répéter ces 2 rgs.

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

Mesurer l'échantillon après l'avoir **repassé**.
15 m. et 20 rgs en jersey end. avec les aig. n° 5,5

DOS

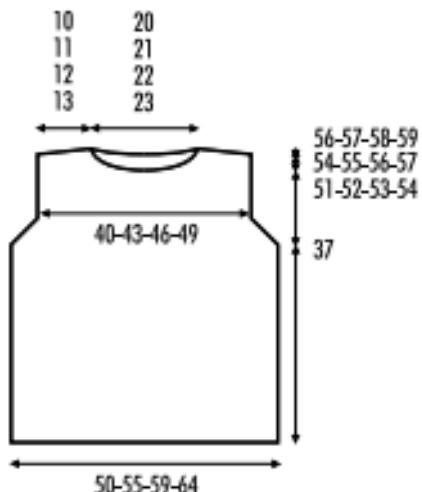
Monter -a) 76 m. -b) 82 m. -c) 88 m. -d) 96 m. et tric. en côtes 1x1.

À 5 cm de hauteur totale, continuer à tric. en jersey end.

Emmanchures : à 37 cm de hauteur totale, **rabattre** 3 m. de chaque côté, au début de chaque rg, 1 fois, puis continuer à **diminuer** de chaque côté, à 4 m. de chaque bord, à tous les rgs sur l'endroit :

- a) 5 x 1 m.
- b) 6 x 1 m.
- c) 6 x 1 m.
- d) 8 x 1 m.

On obtient -a) 60 m. -b) 64 m. -c) 70 m -d) 74 m.

**Graphique A**

Aux rgs sur l'envers, tric. à l'env.

- R Répéter
- 1 m. end.
- Passer 4 m. sur une aig. aux. placée devant l'ouvrage, tric. 1 m. end. et les 4 m. de l'aig. aux. à l'end.
- Passer 1 m. sur une aig. aux. placée derrière l'ouvrage, tric. 4 m. end. et la m. de l'aig. aux. à l'end.
- Passer 4 m. sur une aig. aux. placée devant l'ouvrage, tric. 4 m. end. et les 4 m. de l'aig. aux. à l'end.

Grafiek A

In de even naalden, de st. av. breien.

- R Herhalen
- 1 st. r.
- zet 4 st. op een hulpnaald aan de voorkant v.h. werk, brei 1 st. r. en brei hierna de 4 st. v.d. hulpnaald r.
- zet 1 st. op een hulpnaald aan de achterkant v.h. werk, brei 4 st. r. en brei hierna de st. v.d. hulpnaald r.
- zet 4 st. op een hulpnaald aan de voorkant v.h. werk, brei 4 st. r. en brei hierna de 4 st. v.d. hulpnaald r.

